

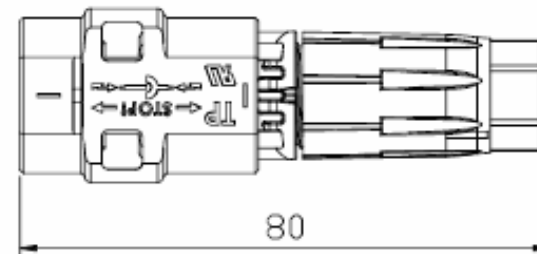


TPCB-4PLUS-F & TPCB-4PLUS-M

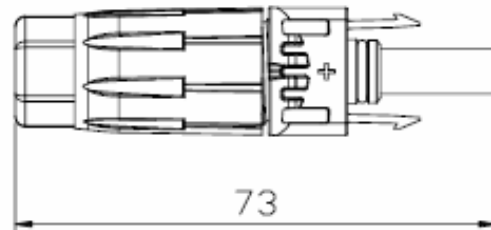

TPCB-4PLUS-M & TPCB-4PLUS-F

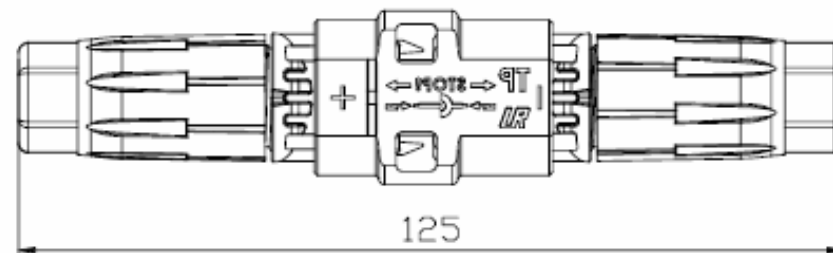

TPCB-4PLUS-Assembly

型番		TPCB-4PLUS-F & TPCB-4PLUS-M
機能		MC4コネクタ互換
サイズ(mm) L x φ	メス	80 x 14.8
	オス	73 x 14.8
取得規格	UL6703	申請中
	EN50521:2012	取得済
	その他	IEC61215, IEC61646, IEC61730
定格電圧		DC 1500V(TUV), DC1000V(UL)
定格電流		30A 6.0mm ² (10AWG)/30A 4.0mm ² (12AWG)/22A 2.5mm ² (14AWG)
接触抵抗		≤0.3mΩ (初期値)
線材 (mm ²)		2.5, 4.0, 6.0
防水型		IP67
定格インパルス電圧		10kV
最大温度		100℃
過電圧カテゴリ		Ⅲ
燃焼性クラス		UL94-5V/V0
素材	絶縁体	PPO/PA 66
	接触部	錫めっき銅合金
勘合力	接触部－接触部	≥20kgf
	接触部－ケーブル	≥20kgf
コネクタの接続方式		MC4コネクタ互換
環境温度		-40～85℃
注意		使用中は、コネクタを抜かないこと