


TPJB-2

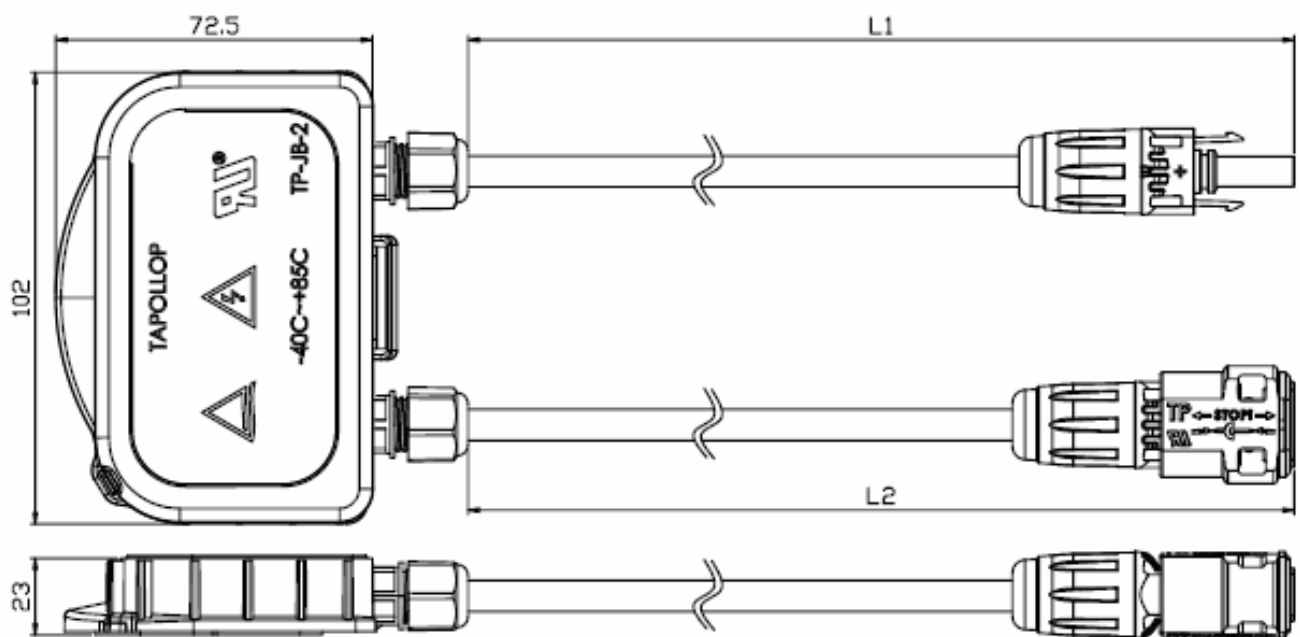

型番		TPJB-2
機能		標準
端末数		4
		クランプ/半田
サイズ mm(W x D x L)		102 x 73 x 23
取得規格	UL3730	E326769
	DIN V VDE V 0126-5/05.08	R50152301
	その他	IEC61215, IEC61646, IEC61730
定格電圧		DC 1000V(TUV), DC600V-1000V(UL)
最大定格電流	ダイオード無	-
	ダイオード有	11A
線材 (mm ²)		4
防水型		IP67
燃焼性クラス		UL94-5V/V0
素材	絶縁体	PPO/PA 66
	接触部 (クランプ)	錫めっき銅合金、ステンレス鋼
	接触部 (半田)	錫めっき銅合金
ダイオード	型番	SBX2540
	定格電流	25A
	定格電圧	40V
接続可能な接触長	幅	≦5mm
	厚さ	≦0.3mm
基板の素材		ガラス/テドラー
取り付け部品		シリコン接着剤
防水加工構造		ポッティング
コネクタの接続方式		TPCB-2, TPCB-4 システム (MC4コネクタ互換)
環境温度		-40~85℃