


TPJB-4

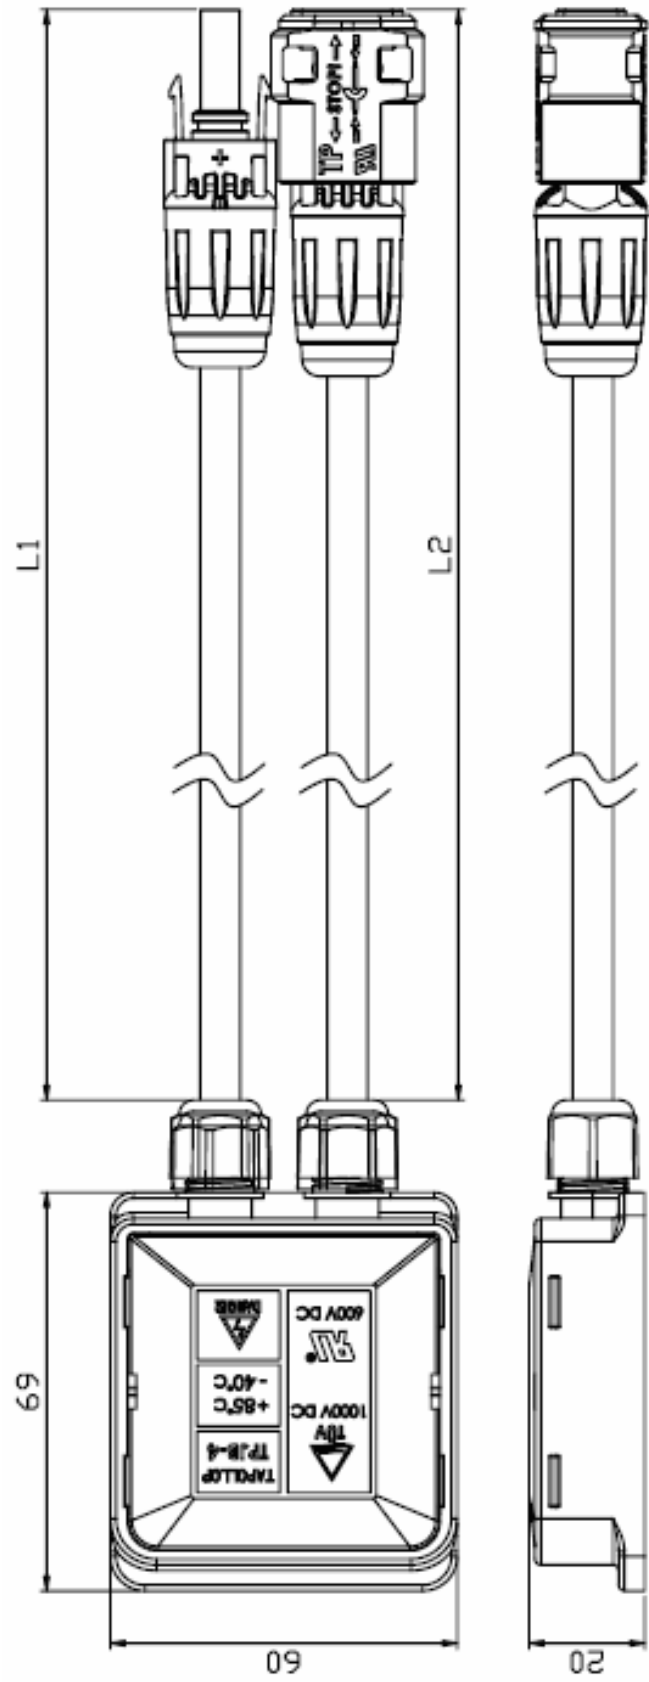

型番	TPJB-4	
機能	低電流	
端末数	2	
	クランプ/半田	
サイズ mm(W x D x L)	69 x 60 x 20	
取得規格	UL3730	E326769
	DIN V VDE V 0126- 5/05.08	R50159519
	その他	IEC61215, IEC61646, IEC61730
定格電圧	DC 1000V(TUV), DC600V-1000V(UL)	
最大定格電流	ダイオード無	-
	ダイオード有	3A
線材 (mm ²)	2.5	
防水型	IP67	
燃焼性クラス	UL94-5V/V0	
素材	絶縁体	PPO/PA 66
	接触部 (クランプ)	錫めっき銅合金、ステンレス鋼
	接触部 (半田)	錫めっき銅合金
ダイオード	型番	BT550-1000
	定格電流	5A
	定格電圧	1000V
接続可能な接触長	幅	≦5mm
	厚さ	≦0.3mm
基板の素材	ガラス	
取り付け部品	シリコン接着剤/両面接着テープ	
防水加工構造	ポッティング無	
コネクタの接続方式	TPCB-2, TPCB-4 システム (MC4コネクタ互換)	
環境温度	-40~85°C	