

# ccHDtv 防犯耐衝撃性カメラ

## BDVB2220DM

1080P 30 FPS | 屋外用 | 赤外線 LED




### 主な機能:

- 同軸ケーブルで 500m 以上配線可能
- 1920 x 1080 @ 30 fps の解像度に対応
- 25m IR LED, 日中も夜間も使用可能
- 自動絞り対応バリフォーカルレンズ
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) 対応
- 防水規格 IP66 対応
- デジタル TV 規格 DVB-T(ETSI EN 300 744)を使用
- ccHDtv 規格に準拠

# 製品仕様

カメラ	
センサー	1/2.8" SONY Exmor CMOS センサー
レンズ	F1.4 / 2.8mm ~ 12.0mm バリフォーカルレンズ
シャッター速度	1/10,000s ~ 1/25s
絞り	自動
WDR	対応
ディナイト	赤外線カット
最低照明	0.2 Lux / カラー 0.01 Lux / F1.2 (白黒)
LED 照明	30 個の IR LED 内蔵
LED 照明の距離	最大 25 meters
映像	
圧縮方式	H.264 (MPEG4 part 10/AVC)
解像度	1920 * 1080 / 640 * 360
フレームレート	最大 30 フレーム
設定	明るさ, コントラスト, サチュレーション, シャープネス
DTV	
対応規格	DVB-T
制御ポート	RS232
周波数範囲	177 ~ 473MHz
周波数の設定	別の治具による
送信距離	500m (3C2V の同軸ケーブル)

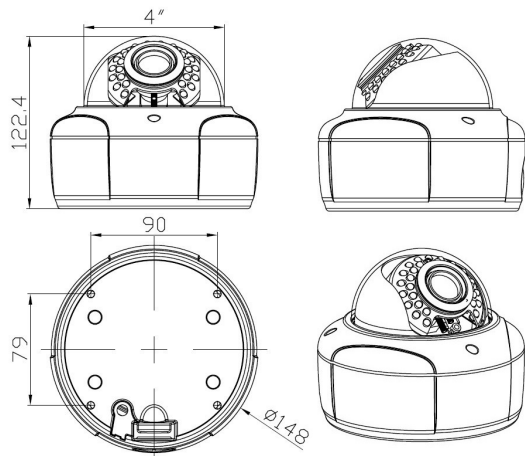

映像システム	
デジタル TV	DVB-T 受信部内蔵
DVR	4 / 8 / 16 チャンネル ccHDtv DVR
PC	DTV キャプチャカード内蔵
一般仕様	
ケース	金属とプラスチック
防水レベル	IP66
電源	DC 12V 消費電力: 日中: 4.5W(平均) (IR LED OFF) 夜間: 6.5W (平均) (IR LED ON )
コネクタ	BNC
使用環境	-10℃ ~ 50℃ (14°F~122°F) 20~90% RH (結露の無い事)
寸法	148(D) * 122(H) mm
重量	1,270g (カメラ) 300g (ブラケット)
取得規格	CE, FCC, ROHS

